

Plastové ohybné oplachové hadice

Naša firma dodáva článkový MINI a MAXI systém s možnosťou vzájomnej kombinácie.

Jednoduchým spojením kĺbových článkov si môžete vytvoriť oplachovú hadicu potrebnej dĺžky ukončenú valcovou alebo plochou koncovkou.

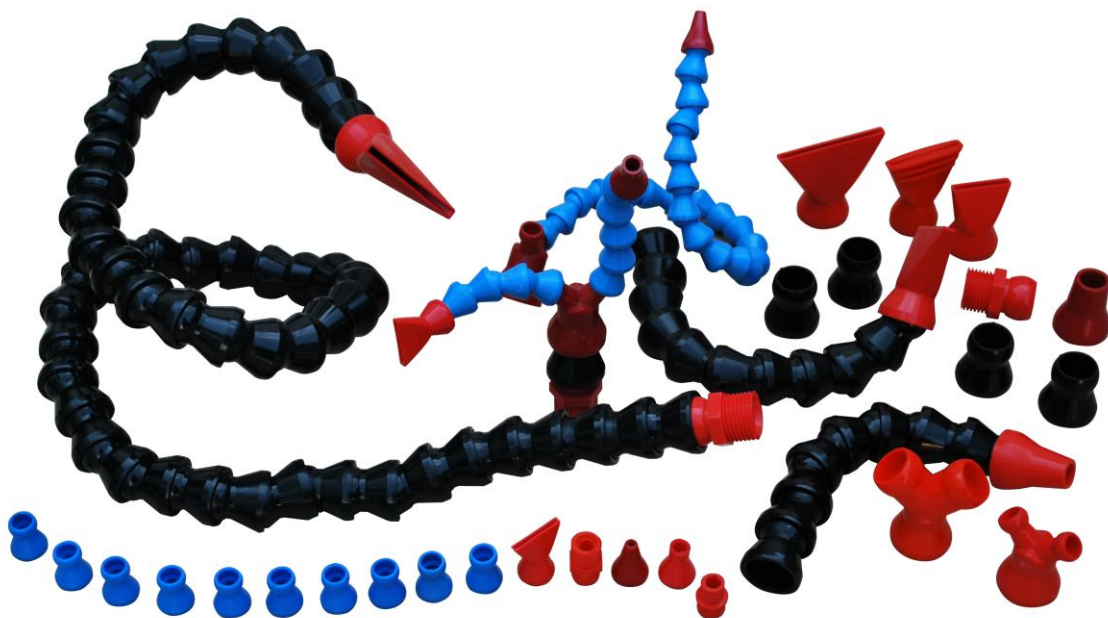
Oplachovú hadicu dlhú 40cm získate spojením 28 kusov kĺbových článkov MINI systému.

Oplachovú hadicu dlhú 40cm získate spojením 20 kusov kĺbových článkov MAXI systému.




Napojenie na oplachový systém stroja je možné hrdlom s trubkovým alebo s jemným metrickým závitom.

Možnosť oplachu z dvoch strán pomocou rozvojky.









Možnosť dodávky hadíc na mieru podľa Vašich požiadaviek.



MINI SYSTÉM

	Obj.Kód:	Popis:
	M10x1	Koncovka Hrdlo M10x1
	G 1/4"	Koncovka Hrdlo G 1/4"
	D 6	Kľbový článok prietok d = 6 mm
	Kd3	Koncovka Valcová prietok d = 3mm
	Kd6	Koncovka: Valcová prietok d = 6mm
	S 25x1,5	Koncovka plochá šírka 25 mm x 1,5 mm
	R12/2x6	Rozdvojka Možnosť oplachu z dvoch strán 12mm / 2 x 6 mm Nutné použiť hrdlo z maxisystému

MAXI SYSTÉM

	Obj.Kód:	Popis:
	G 1/2"	Koncovka Hrdlo G 1/2"
	D 12	Kľbový článok prietok d = 12 mm
	Kd9	Koncovka Valcová prietok d = 9mm
	Kd12	Koncovka: Valcová prietok d = 12 mm
	S 30x3	Koncovka plochá šírka 30 mm x 3 mm
	S 60x3	Koncovka plochá šírka 60 mm x 3 mm
	R12/2x12	Rozdvojka Možnosť oplachu z dvoch strán 12mm / 2 x 12 mm
	R12/2x16	Rozdvojka Možnosť oplachu z dvoch strán 12mm / 2 x 6 mm Nutné použiť hrdlo z maxisystému